

Général

Comment Créer une Nouvelle Tâche CRON Sur Votre Serveur Web ?

Ce qui a fait le succès retentissant de Linux c'est non seulement sa licence GPL, mais aussi sa grande souplesse et son efficacité dans l'administration de ses serveurs. Cette efficacité est d'autant plus rehaussée, qu'il offre aux administrateurs système, la possibilité de faire exécuter des tâches périodiques, sous forme de commandes contenues dans des scripts qui s'exécutent à intervalles de temps définis, et ce, sans que l'utilisateur ait forcément besoin d'être assis devant son ordinateur pour lancer l'exécution de celles-ci. Ceci n'est rendu possible que grâce à son planificateur de tâches « cron ». Camoo SARL vous permet de bénéficier de cette fonctionnalité au travers de son menu « Tâches Cron » situé dans le groupe « Espace Service » sous l'option « Pour Expert ».



The screenshot shows the Camoo web interface. In the sidebar, the 'Tâches Cron' menu item is highlighted with a red box. The main content area features a yellow warning box stating: 'Vous devez bien connaître les commandes Linux pour pouvoir utiliser les tâches Crons efficacement. Demandez à notre support technique de bien vouloir vérifier votre script avant d'ajouter une tâche cron'. Below this, there are two buttons labeled 'Ajouter une nouvelle tâche Cron', one of which is also highlighted with a red box. An 'Information d'aide' section is visible, containing the following text:

```

* * * * * La command à executer
-----
| | | | |
| | | | | Jour de semaine (0 - 7) (Dimanche=0 ou 7)
| | | | | Le mois (1 - 12)
| | | | | Le jour du mois (1 - 31)
| | | | | L'heure (0 - 23)
| | | | | La minute (0 - 59)

```

Lorsque l'on veut faire exécuter une tâche cron dans Camoo, il s'agit de scripts php. Par conséquent, il vous est impossible d'exécuter un autre type de commandes, contrairement à ce que linux fait de façon générale et où il est notamment possible d'exécuter toutes les commandes accessibles à votre compte utilisateur via crontab.


Comment Procéder ?

Cliquez sur le menu « Tâches Cron » puis sur « Gérer vos tâches Cron ». Ensuite, après avoir cliqué sur « Ajouter une nouvelle tâche Cron » remplissez le formulaire en respectant les paramètres de configuration soit :

Général

- Les jours sont désignés par un chiffre de 0 à 7 dimanche correspondant à 0 ou à 7 au choix
- Le mois est désigné par un chiffre ou un nombre de 1 à 12
- Le jour du mois est désigné par un chiffre ou un nombre de 1 à 31
- L'heure est désignée par un chiffre ou un nombre de 0 à 23
- Les minutes sont désignées par un chiffre ou un nombre de 0 à 59.

la commande à exécuter sera toujours « php -f » et le système se charge de définir automatiquement quelle version de php est appelée. Par conséquent, il n'est nul besoin absolu de remplir ce champ. Quitte à le faire, inscrivez y « php -f ».

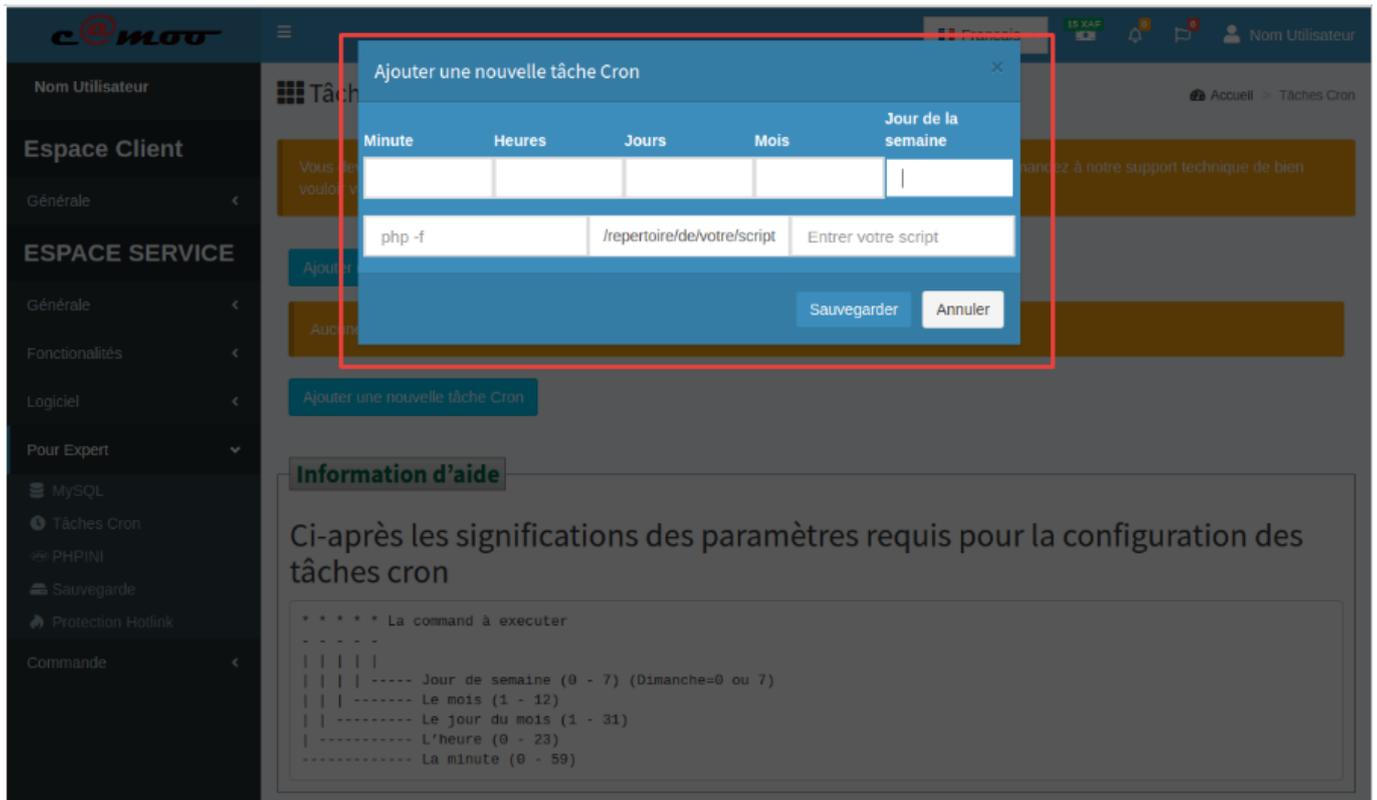

Remplissez aussi le champ « Entrez votre script » en y indiquant le chemin relatif du fichier dont vous planifiez l'exécution par rapport à votre répertoire racine. Bien-sûr, vous devriez l'avoir uploadé précédemment à cette manipulation. Pour savoir comment uploader un fichier depuis votre machine locale sur le serveur, consultez l'article : [Comment faire une mise en ligne ?](#). Par exemple, si vous avez comme illustré sur l'image un fichier nommé « scripttest » contenu dans un répertoire « rep » situé à la racine de votre projet, dans le champ « Entrez votre script » inscrivez : « /rep/scripttest »

Général

mondomaine.xyt

Chemin actuel: /chemin /

Langue : French

Les fichiers trop gros ne pourront être téléchargés, uploadés, copiés, déplacés, vus ou édités; Ils ne pourront qu'être renommés ou effacés. Utilisez [FileZilla](#) ou [WinSCP](#) pour le transfert de vos fichiers.

Nouveau répertoire Nouveau fichier Upload

Transformer les entrées sélectionnées: Copier Déplacer Effacer Renommer Chmod Télécharger Zip Unzip Taille Rechercher

Tous	Nom	Type	Taille	Propriétaire	Groupe	Permissions	Modifié le	Actions
	Remonter...							
<input type="checkbox"/>	repertoire	Répertoire	---	ftp	ftp	---	---	
<input type="checkbox"/>	rep	Répertoire	---	ftp	ftp	---	0000	
<input type="checkbox"/>	.crontab	Fichier CRONTAB	---	ftp	ftp	---	0000	Voir Editer Ouvrir
<input type="checkbox"/>	testLoho	Script PHP	---	ftp	ftp	---	0000	Voir Editer Ouvrir

Répertoires: 00
Fichiers: 0000
Liens symboliques: 0
Sortie FTP non reconnue: 22222

CAMOO Hosting

Cliquez sur sauvegarder et vous devriez obtenir un message sur fond vert vous indiquant que la tâche cron a été correctement sauvegardée. Vous devriez aussi voir la nouvelle tâche cron qui a été ajoutée à la liste.

Général

Tâches Cron

Votre tâche cron a été sauvegardé avec succès

Vous devez bien connaître les commandes Linux pour pouvoir utiliser les tâches Crons efficacement. Demandez à notre support technique de bien vouloir vérifier votre script avant d'ajouter une tâche cron

Ajouter une nouvelle tâche Cron

Search:

Minute	Heures	Jours	Mois	Jour de la semaine	Commande	action
00	15	*	*	4	php7.2.10 -f /home/repertoire/test.php	Editer Supprimer
Minute	Heures	Jours	Mois	Jour de la semaine	Commande	action

Previous 1 Next

Ajouter une nouvelle tâche Cron

Information d'aide

Ci-après les significations des paramètres requis pour la configuration des tâches cron

```

* * * * * La command à executer
-----
| | | | |
| | | | |----- Jour de semaine (0 - 7) (Dimanche=0 ou 7)
| | | | |----- Le mois (1 - 12)
| | | | |----- Le jour du mois (1 - 31)
| | | | |----- L'heure (0 - 23)

```

Vous avez des questions à propos de cet article, laissez les nous en commentaires nous nous ferons un plaisir de vous répondre sous peu...

Référence ID de l'article : #1065

Auteur : Camoo SARL

Dernière mise à jour : 2019-02-08 10:48