


# PHP

## Est t-il possible de modifier les paramètres de PHP.INI?

Oui! il est possible de modifier les paramètres de défaut de PHP.INI pour votre espace web.

Vous pouvez utiliser le menu PHP.INI du Cpanel de Camoo.Hosting pour contrôler le comportement de PHP dans votre espace Web. Pour plus de sécurité vous pouvez limiter ou adapter un ou plusieurs paramètres à un CMS pour un fonctionnement idéal de votre site.

1- Retrouvez le menu **PHPINI** dans le cpanel

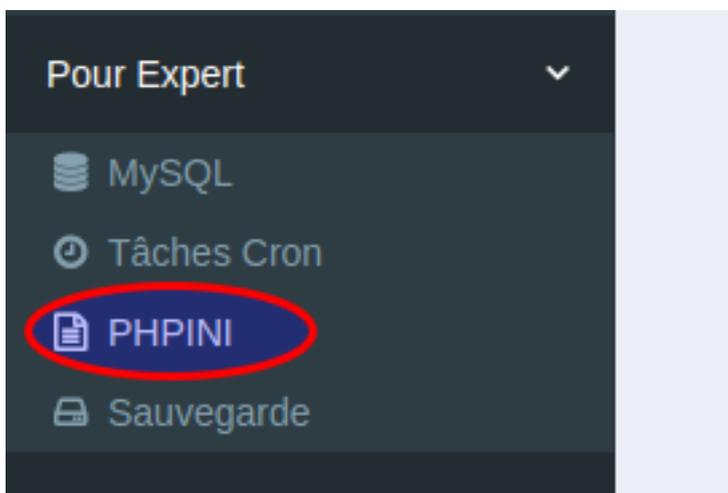

2- Ensuite naviguez vers l'option **Gérez votre fichier PHPINI**



3- Apporter les modifications souhaitées

# PHP

Gérer votre fichier PHP.INI		
post_max_size	<input type="text" value="1"/> M	Définit la taille maximale des données reçues par la méthode POST. Cette option affecte également les fichiers chargés. Pour charger de gros fichiers, cette valeur doit être plus grande que la valeur de <b>upload_max_filesize</b> . De façon générale, <b>memory_limit</b> doit être plus grand que <b>post_max_size</b>
max_file_uploads	<input type="text" value="1"/>	Le nombre maximum de fichiers pouvant être envoyés simultanément
memory_limit	<input type="text" value="64"/> M	Cette option détermine la mémoire limite, en octets, qu'un script est autorisé à allouer. Cela permet de prévenir l'utilisation de toute la mémoire par un script mal codé
upload_max_filesize	<input type="text" value="1"/> M	La taille maximale en octets d'un fichier à charger
short_open_tag	<input type="text" value="Off"/>	Définit si les balises courtes d'ouverture de PHP (<? ?>) sont autorisées ou non. Si vous voulez utiliser

## 4- Sauvegarde des paramètres

Pour finir cliquez sur sauvegarder pour appliquer les modifications apportées pour votre espace web

max_execution_time	<input type="text" value="30"/>	Fixe le temps maximal d'exécution d'un script, en secondes. Cela permet d'éviter que des scripts en boucles infinies saturent le serveur. La configuration par défaut est de 30 secondes
allow_url_fopen	<input type="text" value="Off"/>	Cette option active les versions étendues des fonctions d'accès aux fichiers, qui savent exploiter les URL

**NB:** la modification du fichier PHP.INI pour un forfait affecte tous les sous-domaines du domaine principal.

Lire aussi: [Comment modifier la version de PHP](#)

Référence ID de l'article : #1022

Auteur : Camoo Sarl

Dernière mise à jour : 2018-11-26 16:31